

Fuente de alimentación 45 W DALI-2 Voltaje

Constante - Serie MLS



■ Aprobación




SELV

◆ Descripción

MLS-45-24 DALI-2 LI1 es una fuente de alimentación de voltaje constante de 45 W que funciona con una entrada de 198 - 264 Vac y un voltaje de salida de 24 V. Con sus dimensiones compactas de 168 x 38 x 30 mm, es fácil de integrar en productos de tiras LED. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, proporciona protección contra cortocircuitos de salida y sobrecargas.

◆ Código de modelo

MLS-45-24 DALI-2 LI1

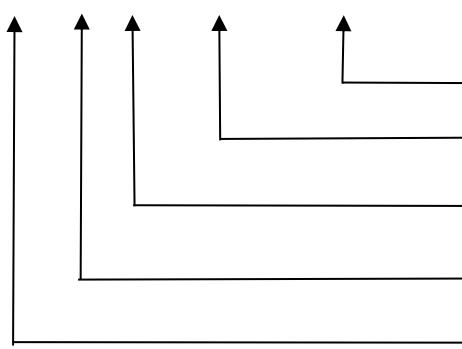

Flicker-free (sin parpadeos)

Dimming type

Voltaje

Potencia

Serie


◆ Especificaciones

Salida	Voltaje constante	24 VDC
	Rango de corriente	0 - 1.88 A
	Precisión de voltaje	± 5 %
	Rizado alta frecuencia (\geq 1 kHz)	± 3 %
	Rizado baja frecuencia (\leq 120 Hz)	± 1 %
	SVM	\leq 0.4
	Pst	\leq 1
	Eficiencia (típico)	\geq 87 % a carga completa, 230 V
	EOFI	15 %
Entrada	Voltaje de entrada nominal	220 - 240 V
	Rango de voltaje de entrada	198 - 264 VAC
	Voltaje máximo	300 VAC @1 h máximo, la unidad podría no funcionar en esta condición anómala
	Rango de voltaje de entrada (VDC)	176 - 280 VDC
	Frecuencia (Hz)	0 / 50 / 60 Hz
	Factor de desplazamiento	\geq 0.9
	Factor de potencia	0.95 a carga completa, 230 Vac
	Corriente máxima de entrada	0.3 A a carga completa, 198 Vac
	Tiempo de arranque	< 0.8 s
	Tiempo de conmutación (AC/DC mode)	< 0.4 s
	Potencia en Standby	\leq 0.5 W, @DIM TO OFF, 230 VAC
	Network Standby Power	\leq 0.5 W, @DIM TO OFF, 230 VAC
Dimming	THD (típico)	< 10 % @240 Vac, Carga completa
	Dimming	Sí
	Dimming mode	DALI-2 (IEC 62386-101,102,207,251,252,253) &Push Dimming (Corridor Function)
	Dimming depth	1 %
Protección	Dimming current range	1 - 100 %
	Contra sobrecarga	105 - 150 %
	Contra cortocircuito	Sí / Reinicio automático
Capacidad	Contra sobretemperatura	Sí / Reinicio automático
	Sobretensión (L-N)	1 kV
Entorno	Sobretensión (L/N-Tierra)	2 kV
	Temperatura de operación	-20 °C ~ +45 °C
	Humedad	20 % - 90 % RH
	Tc	85 °C
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ +85 °C
	Vida útil	> 50 000 h @Tc = 75 °C, 230 VAC, carga completa
	Rizado y ruido (Ripple & Noise)	\leq 25 dB(A) @20 cm
Superficie	Dimensiones	168 x 38 x 30 (L x W x H) mm

	Material	PC
Normativa	Seguridad	IEC61347- 1, IEC61347-2- 13;EN61347- 1, EN61347-2- 13;EN61347- 1, EN61347-2- 13, EN62384;GB19510. 1, GB19510. 14;S/NZS 61347- 1, AS/NZS 61347-2- 13
	EMC	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547;GB/T17743;GB17625. 1;EN 62493
	Eficiencia energética	ErP 2.0 EU 2019/2020
	RoHS	RoHS (2011/65/EU) (EU)2015/863
DALI rendimiento	EN 62386-101 (DALI-2) EN 62386-102 (DALI-2) EN 62386-207 (DALI-2,including part251,252,253)	
Notas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los parámetros NO especificados expresamente se miden con una entrada de 240 VAC, carga completa y temperatura ambiente de 25°C. 2. El rizado y ruido (Ripple & Noise) se miden a 20 MHz de ancho de banda utilizando un par de cables trenzados de 300 mm, terminado con un condensador en paralelo de 0.1 μF y 47 μF. 3. No se recomienda conectar interruptores o atenuadores (dimmers) entre la salida de este producto y las luminarias. 4. La entrada DC de este producto se utiliza únicamente para iluminación de emergencia y cumple con los requisitos funcionales y de seguridad; la EMC no es considerada. 	

◆ Corriente de irrupción


I ^{peak}	Twidth	B10	B16	B20	C10	C16	C20
24.4 A	198 μ s	16 pcs	27 pcs	33 pcs	26 pcs	42 pcs	53 pcs

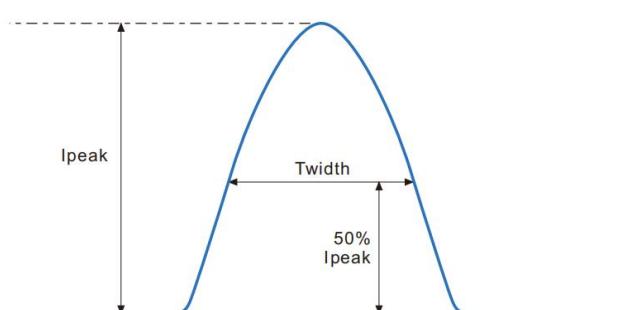


Observaciones:

1. El número de drivers que pueden montarse bajo distintos MCBs indicado en la tabla representa el valor máximo. No debe superarse durante la instalación.
2. Dependiendo de la marca y del modelo del interruptor automático (MCB), el número de drivers permitidos puede variar ligeramente.


◆ Diagrama de conexión

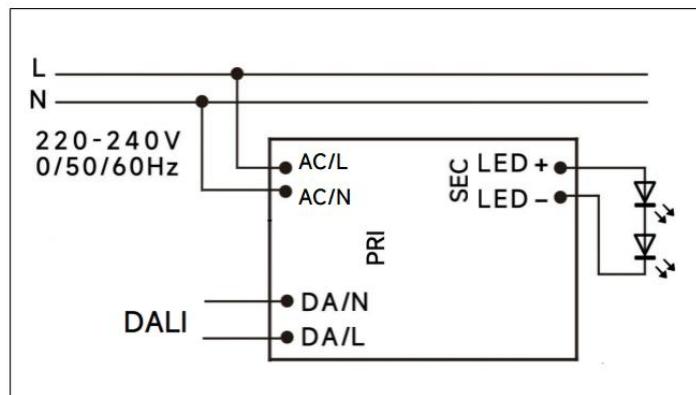

DALI dimming application

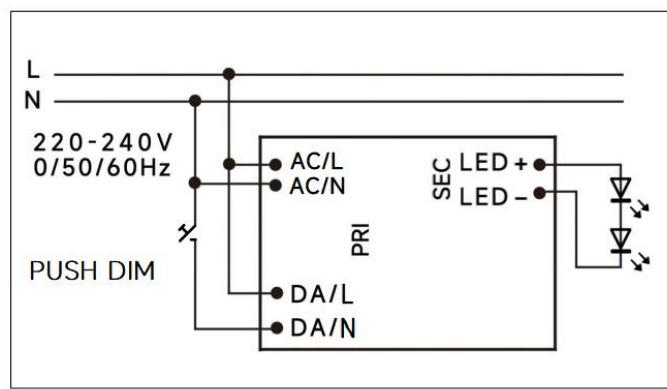


PushDIM dimming application

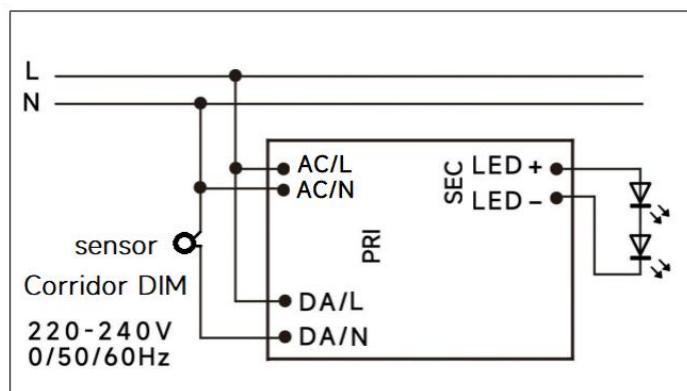


Corridor DIM dimming application

◆ Diagrama 2D

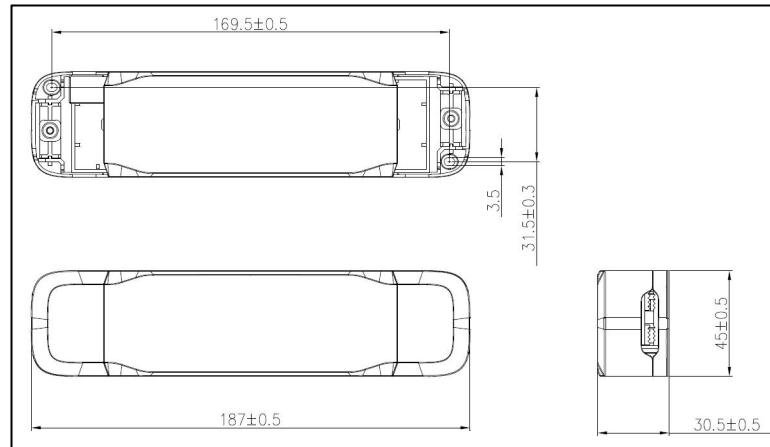

◆ Terminal

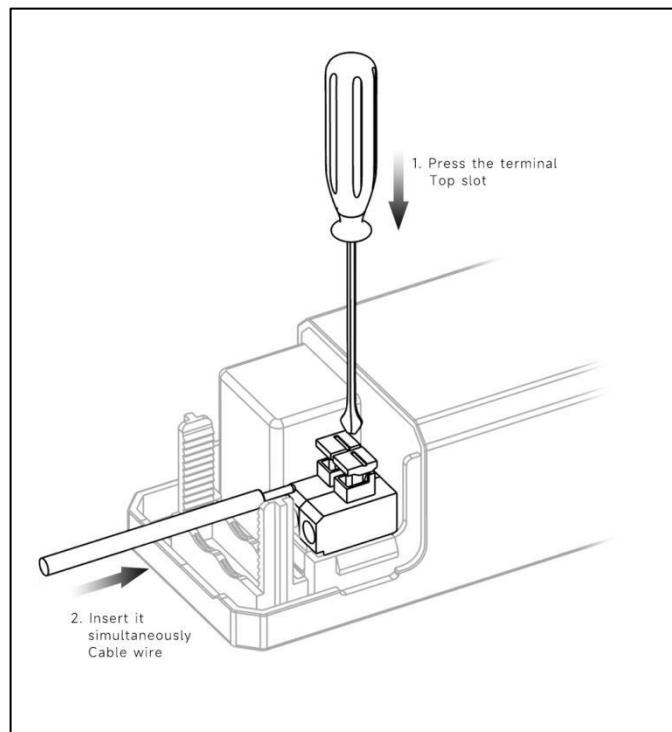


◆ Cableado y conexiones


Elemento de especificación		Valor (unidad)
Entrada	Sección del conductor	1.0 - 1.5 mm ²
	Calibre del cable	16 - 18 AWG
	Longitud del pelado del cable	7 - 9 mm
Salida	Sección del conductor	1.0 - 1.5 mm ²
	Calibre del cable	16 - 18 AWG
	Longitud del pelado del cable	7 - 9 mm

◆ Curva del MLS-45-24 DALI-2 LI1


Vida útil vs. Temperatura

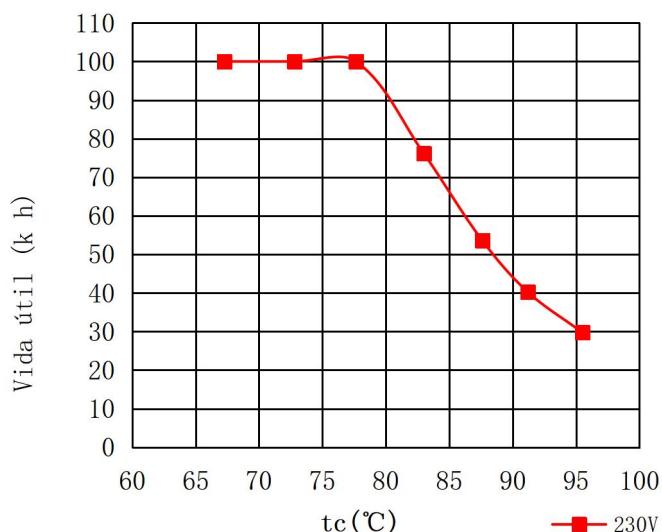


Eficiencia vs. Carga

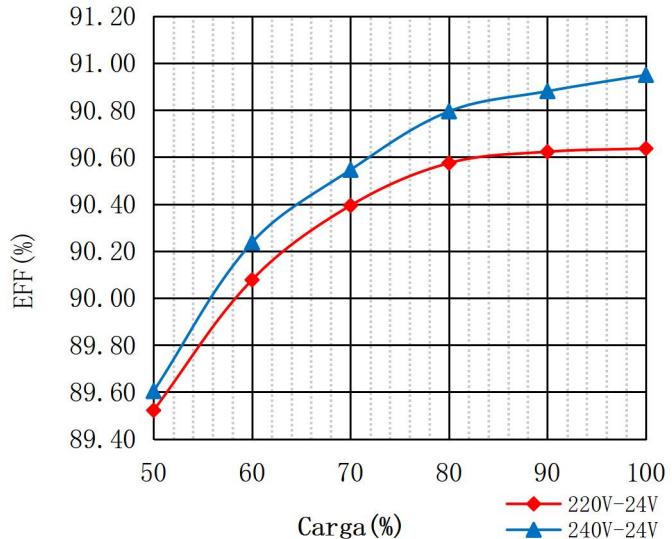

Factor de potencia

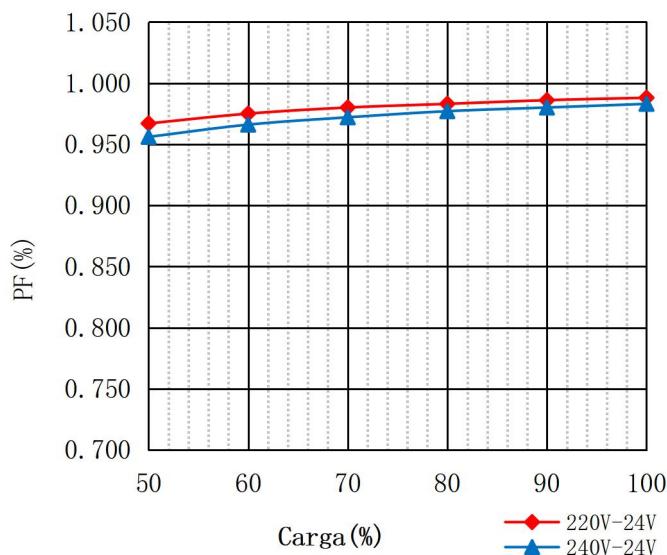

THD vs. Carga

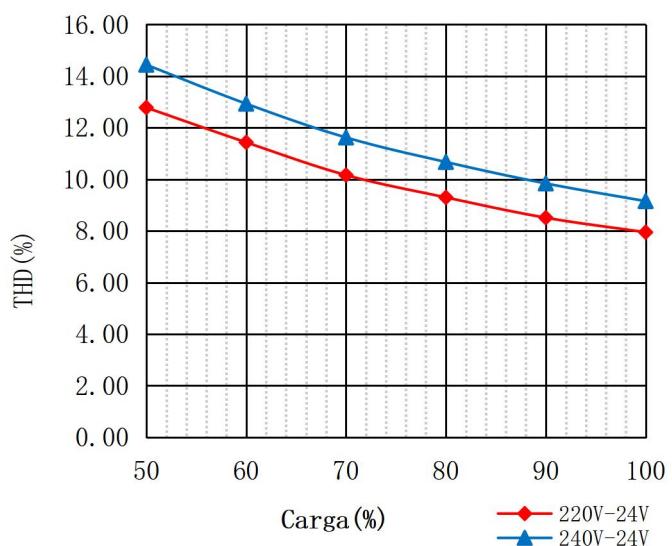


◆ Operación de atenuación PUSH (Push dimming operation)

Acción	Duración de acción	Función
Pulsación corta	< 0.5 s	Encender / Apagar
Pulsación corta dos veces	< 0.5 s	LED encendido: guarda el nivel actual de brillo LED apagado: borra el nivel guardado y enciende al 100% de brillo
Pulsación corta cinco veces	< 3 s	Salir del modo pasillo (Corridor mode)
Pulsación larga	0.5 - 14 s	Aumentar o disminuir el nivel de atenuación
Pulsación larga	15 s - 2 mins	Sincroniza todos los LED al 100% de brillo
Pulsación larga	> 2mins	Entra en modo pasillo (corridor mode): el led mantiene el 100% del brillo (2 minutos), reduce al 10% de brillo en un periodo de 32 segundos si no se realiza ninguna acción durante esos 2 minutos.

Nota:


1. El brillo predeterminado de fábrica es del 100 %.
2. Hasta 30 drivers pueden realizar la función de atenuación PUSH simultáneamente utilizando un único pulsador común.
3. La longitud máxima del cable desde el pulsador hasta el último driver es de 200 metros.

◆ Modo pasillo (corridor mode)

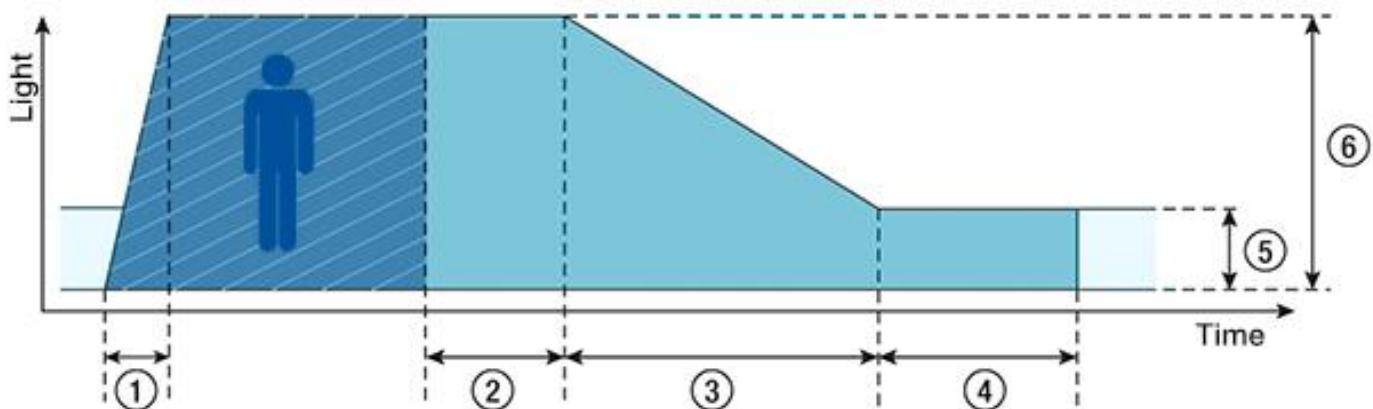


- ◆ ①**Tiempo de encendido progresivo (0.5 s)**: tiempo que comienza tan pronto como se detecta la presencia de una persona. Durante este tiempo, la intensidad luminosa aumenta gradualmente hasta alcanzar el valor de presencia.
- ◆ ②**Tiempo de mantenimiento (120 s)**: tiempo que se inicia en el momento en que deja de detectarse presencia. Si se vuelve a detectar presencia durante este intervalo, el tiempo de mantenimiento se reinicia desde cero. Si no se detecta presencia mientras dura este periodo, al finalizar se inicia el tiempo de atenuación.
- ◆ ③**Tiempo de atenuación (32 s)**: intervalo durante el cual la intensidad luminosa disminuye gradualmente desde el valor de presencia hasta el valor de ausencia.
- ◆ ④**Retardo de apagado (nunca apagado)**: tiempo durante el cual se mantiene el valor de ausencia antes de apagar completamente la luminaria. Dependiendo del perfil seleccionado, el retardo de apagado puede tener diferentes valores o no estar definido.
- ◆ ⑤**Valor de ausencia (predeterminado: 10 %)**: nivel de intensidad luminosa cuando no hay presencia de personas.
- ◆ ⑥**Valor de presencia (predeterminado: 100 %)**: nivel de intensidad luminosa cuando se detecta la presencia de personas.

◆ Ventana de operación

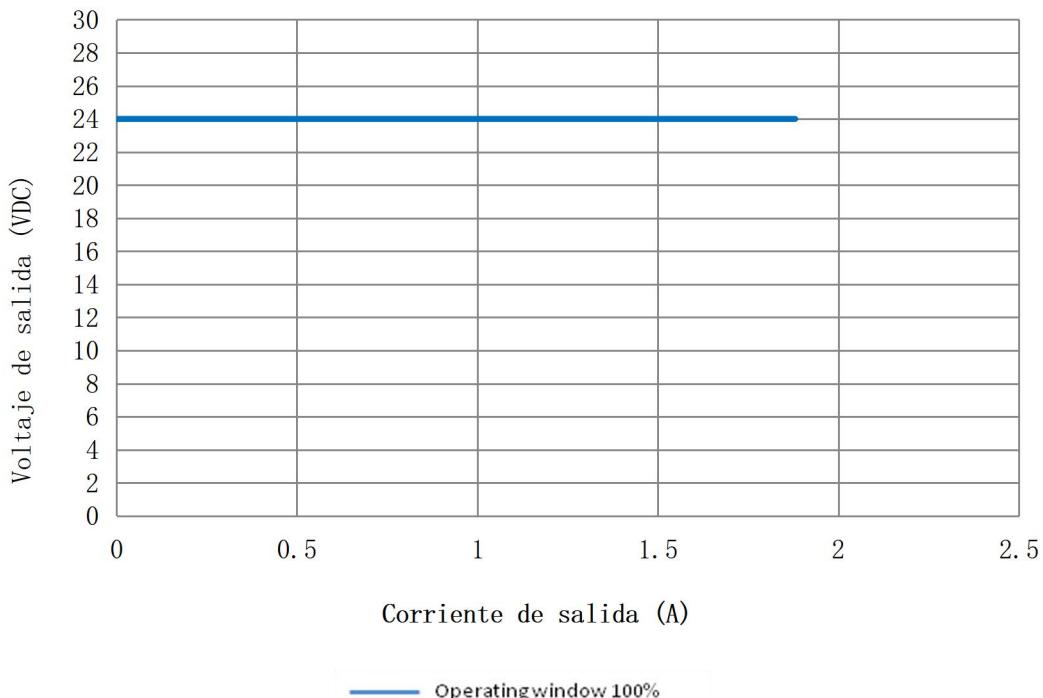

◆ Etiqueta

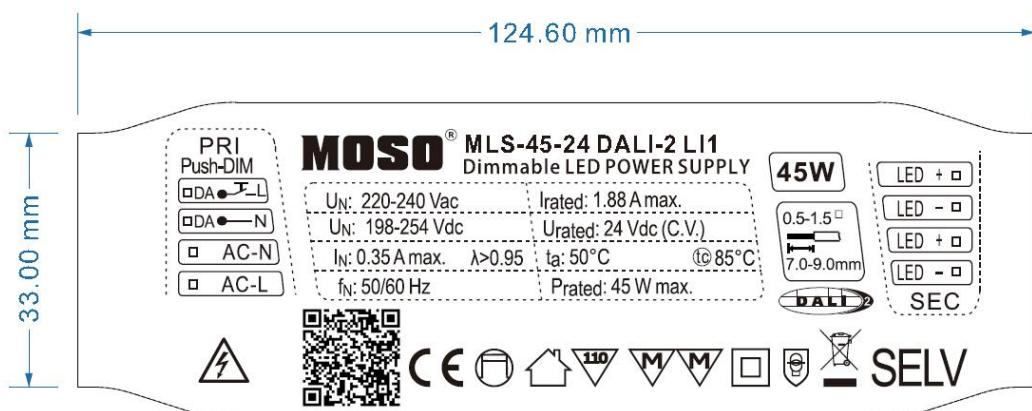

Versión

A.1	First release	2025/07/28

Specification for Approval

Product Name: 45W LED Driver

Product Model: MLS-45-24 DALI-2 LI1

Rev : A.1

Address:XiLiSongbai Road 1061, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong, China

Tel: 0755-27657000

FAX: 755-27657908

E-mail:info@mosopower.com

Web Site:<http://www.mosopower.com>

Prepared By	Checked By	Approved By

Specification for Approval

Product Name: 45W LED Driver

Product Model: MLS-45-24 DALI-2 LI1

Rev : A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE

Tested By	Checked By	Approved By

(Company seal)Return one copy to MOSO with approved signature and company seal.

Address:XiLiSongbai Road 1061, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong, China

Tel: 0755-27657000

FAX: 755-27657908

E-mail:info@mosopower.com

Web Site:<http://www.mosopower.com>

Prepared By	Checked By	Approved By